


RDB-DC20-40KW一体式直流充电桩

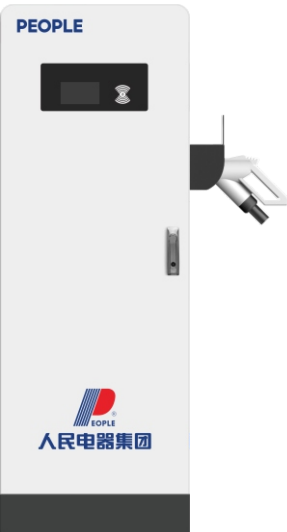

产品概述

20KW-40KW一体式直流充电机，可为所有大中小型电动汽车提供充电服务，适用于轿车、货车、公交车、景区旅行车及无人机提供充电服务。可完成与BMS的充电交互。控制充电机的充电状态，采取运行数据，且在异常状态下自动停机。

功能：5G扫码启动、一键启动、智能显示充电、过压、欠压、过流、电能计量、漏电检查、黏连检测、接地检查、OLED显示；

执行标准：IEC61851、IEC62752、IEC62196-2、SAE J1172；

使用场景：商场、写字楼、园区、住宅小区、公园、旅游景区等充电场景。

主要技术参数

型号	RDB-DC20KW	RDB-DC30KW	RDB-DC40KW
枪线长度	5M		
输入电压	380V		
输出功率	0-20KW	0-30KW	0-40KW
输出电流	0-45A	0-80A	0-100A
输出电压	200-750V		
效率	96%		
输出形势	一体单枪		
稳压精度	≤0.5%		
稳流精度	≤1%		
辅助电源	低压直流辅助电源12V和24V		
绝缘阻值	20MΩ(type)		
介电强度	<1mA，3.6kVdc@1mini		
工作温度	-30~70℃		
工作湿度	20-95RH%		
散热方式	强制冷风		
显示参数	充电电压，充电电流，充电电量，SOC，故障代码		