







- \* 有效快速排除水及微粒
- \* 40μm及5μm滤芯替换简易方便



符号



订货型号

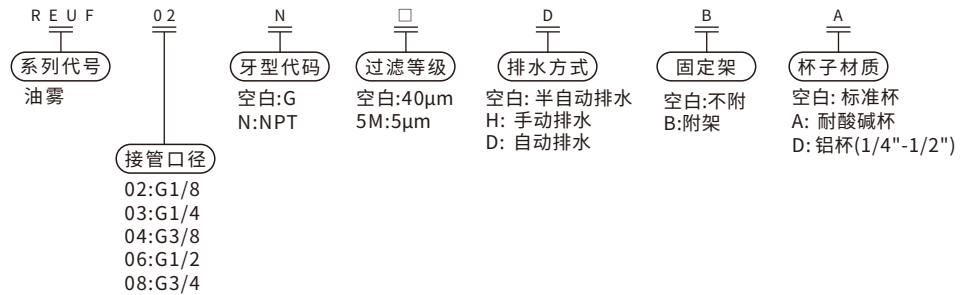



技术参数

型号	REUF-02	REUF-03	REUF-04	REUF-06	REUF-08
配管尺寸	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用流体	压缩空气				
调压结构	活塞式				
本体材质	铝压铸				
杯子材质	工程塑胶(标准配备),耐酸碱杯 铝合金杯(选配)				
过滤精度	5μm(标准配备)、40μm(选购)				
操作压力	0.5~9.9kgf/cm <sup>2</sup>				
标准杯(最大耐压)	15kgf/cm <sup>2</sup>				
最大流量(ANR)	2080 l/min	2100 l/min	2600 l/min	7940 l/min	8200 l/min
环境温度	-10°C~60°C				
油品建议等级	ISO-VG32				
滤杯容量	105cc			210cc	
标准排水	半自动(需低于0.5kgf/cm <sup>2</sup> 鸿水0.5kgf/cm <sup>2</sup> )				
净重	530g(AL铝杯 830g)			1250g	

X轴: 流量(l/min) Y轴: 压力(kgf/cm<sup>2</sup>) 蓝线(P0)=出气孔压力 黑线(P1)=进气口压力 P1-P0=压力范围

外形尺寸图(毫米)

REUF-02,03,04



REUF-06,08

